


# MAXIA 660 WQM



## PLAN

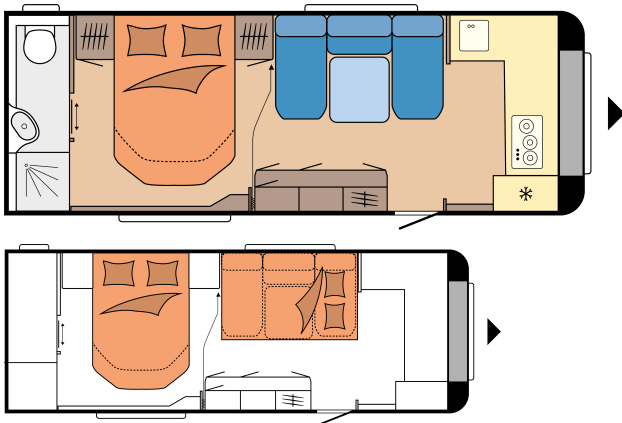

Długość całkowita	8.331 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	2.000 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

# SMOLICZ.PL

Mail: [info@smolicz.pl](mailto:info@smolicz.pl)

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19  
62-010 Pobiedziska k/Poznania

## DANE TECHNICZNE

Modele	660 WQM
Liczba osi	2
Rozmiar opon	165 R 13 C
Długość całkowita	8.331 mm
Długość przyczepy	7.168 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.637 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	2.000 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.732 kg
Ładowność	268 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.200 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	468 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.900 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	10.920 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	5.172
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne-wypowe (długość x szerokość)	1.990 x 1.395 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.000 x 1.200 mm
Zestaw Autark-Set	Środek, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Środek
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Środek, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Środek, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Środek, lewa strona
Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne )	8 / 1

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Podpory do dużych obciążeń, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, od typu 620 | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, Okno panoramiczne w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Panoramiczne okno dachowe „Okno panoramiczne Plus”, uchylnie, podwójnie przeszkłone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi

Część mieszkalna: Ściana przesuwana w stylu industrialnym, oddzielająca kuchnię od salonu | Fronty mebli: Grafitowy / orzech Rochefort / Uni Grigio | Tapicerka: Pico | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 157 l, seria 10, z zamrażalnikiem 18 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa, Elegancka kuchenka gazowa „Gas-on-Glass”, 3-palnikowa z elektryczną zapalarką, Zlewozmywak ze stali szlachetnej i elegancka bateria kuchenna, Szafa narożna z systemem obrotowo wysuwanych półek, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne-wypowe (Queen Bed), Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych-wypowych, Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych-wypowych | Łazienka: Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta obrotowa

wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kędzię, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a<sup>1</sup> 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Garderoba ogrzewana, zamontowana przy wejściu, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem, Szafka TV z podświetlaną witryną |

THETFORD, Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepty JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu, Podwójne gniazdo USB | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,6 kg
Koło zapasowe z uchwytem, montaż pod podłogą	28,2 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1900 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 2000 kg, dla pojazdów dwuosioowych, od typu 620	8 kg
Zwiększenie DMC do 2200 kg, dla pojazdów dwuosioowych, od typu 620	8 kg

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	35 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

### Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	12 kg
--	-------

### Kuchnia

Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza , 36 l	15 kg
--	-------

### Łazienka

Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki	1,5 kg
--	--------

## Woda / gaz / elektryka

Zbiornik na ścieki, 50 l, izolowany i ogrzewany	
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenu węgla	0,5 kg

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
Ogrzewanie podłogowe gorącą wodą ALDE	35 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

## Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------