


PRESTIGE 720 KWFU



PLAN

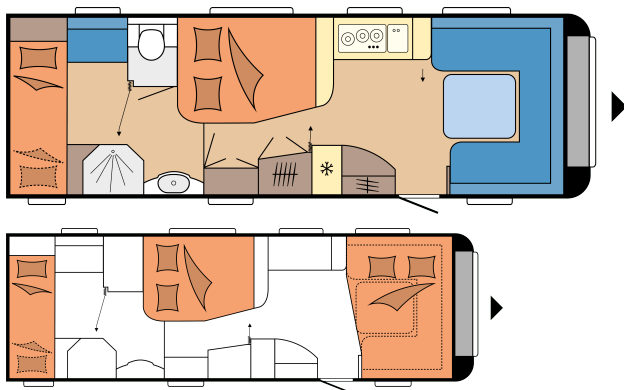

Długość całkowita	9.046 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	2.200 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

**Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania**

DANE TECHNICZNE

Modele	720 KWFU
Liczba osi	2
Rozmiar opon	165 R 13 C
Długość całkowita	9.046 mm
Długość przyczepy	7.868 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.639 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	2.200 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.892 kg
Ładowność	308 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.500 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	608 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	2.100 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	41 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	11.640 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	5.872
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.980 x 1.350 / 1.043 mm
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.233 x 1.650 / 1.350 mm
Zestaw Autark-Set	Przód, prawa strona
Klimatyzator dachowy	Przód
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Przód, prawa strona
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	5 / 4

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Podpory do dużych obciążeń, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno panoramiczne ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w

Tapicerka: Cara | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Tylne ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta obrotowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik

sypialni dziecięcej, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keprę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Garderoba ogrzewana, zamontowana przy wejściu, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem, Szafka TV z podświetlaną witryną | Fronty mebli: Visby Oak / biały wysoki połysk |

na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej, Lampa do czytania przy siedzisku dziecięcym, Lampki przy łóżkach dziecięcych, z regulacją natężenia światła, oświetleniem nocnym i gniazdkami USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,6 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 2100 kg bez konieczności zmian technicznych
Zwiększenie DMC do 2300 kg bez konieczności zmian technicznych
Zwiększenie DMC do 2500 kg bez konieczności zmian technicznych

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, od typu 620
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, od typu 620

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 500 cm, wysięg 250 cm	38 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Turo

Pico

Kuchnia

Połączenie kuchenki i piekarnika z grillem THETFORD	29,8 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC	18 kg

Część sypialna

Łóżko dziecięce, 3-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	15 kg
Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych	2,9 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
Ogrzewanie podłogowe gorącą wodą ALDE	35 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------