


PRESTIGE 650 UFF



PLAN

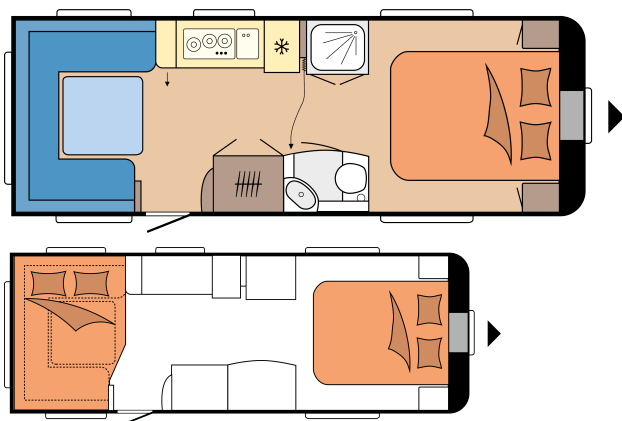

Długość całkowita	8.331 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.900 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania

DANE TECHNICZNE

Modele	650 UFF
Liczba osi	2
Rozmiar opon	155 / 80 R 13 XL
Długość całkowita	8.331 mm
Długość przyczepy	7.168 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.629 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.900 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.629 kg
Ładowność	271 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.200 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	563 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.800 kg

Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm
Wymiar obiegowy przedsonka	10.920 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	5.172
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne-wyspowe (długość x szerokość)	2.000 x 1.560 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.233 x 1.700 / 1.450 mm
Zestaw Autark-Set	Część tylna pośrodku
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Tył, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	5 / 2

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Podpory do dużych obciążeń, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie,

Fronty mebli: Visby Oak / biały wysoki połysk | Tapicerka: Cara | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l , z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock ", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w

wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keдрę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem, Szafka TV z podświetlaną witryną, Zestaw kieliszków Hobby |

aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,6 kg
Koło zapasowe z uchwytem, montaż pod podłogą	28,2 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1800 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 2000 kg, dla pojazdów dwuosioowych, od typu 620	8 kg
Zwiększenie DMC do 2200 kg, dla pojazdów dwuosioowych, od typu 620	8 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, od typu 620	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, od typu 620	

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	35 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Turo	
------	--

Pico

Kuchnia

Połączenie kuchenki i piekarnika z grillem THETFORD	29,8 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg

Część sypialna

Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych	2,9 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
Ogrzewanie podłogowe gorącą wodą ALDE	35 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------