


DE LUXE 400 SFE



PLAN

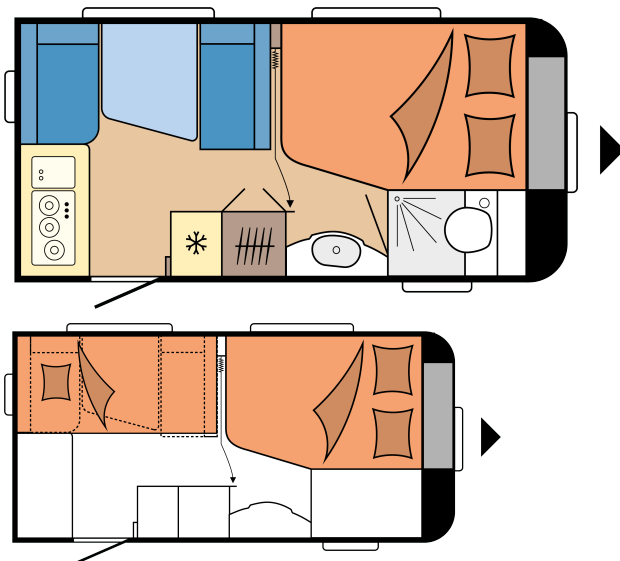

Długość całkowita	5.975 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.300 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania

DANE TECHNICZNE

Modele	400 SFe	Wymiar obiegowy przedsonka	8.590 mm
Liczba osi	1	Listwa kedrowa (odcinek prosty)	2.796
Rozmiar opon	195 / 70 R 14 XL	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3
Długość całkowita	5.975 mm	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Długość przyczepy	4.799 mm	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.050 x 1.010 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm	Zestaw Autark-Set	Część przednia pośrodku
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.628 / 1.950 mm	Klimatyzator dachowy	Środek
Dopuszczalna masa całkowita	1.300 kg	Uchwyt na telewizor	Siedzisko / łóżko
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.113 kg	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Ładowność	187 kg	Zewnętrzne przyłącze gazu	Środek, prawa strona
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.500 kg	Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Środek, prawa strona
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	374 kg	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Przód, lewa strona
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.200 kg	Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	2 / 2
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasyety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym

Część mieszkalna: Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Wiąz Baron / biały matowy / Grace / szary | Tapicerka: Turo | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowanym brodzikiem i zewnętrzną umywalką z blatem, Toaleta kasetowa THETFORD, Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z

zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wneki koła z listwą na keдрę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół podwieszany, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close " |

wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1200 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1350 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1500 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	13 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 260 cm, wysięg 200 cm	23 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico	
------	--

Część sypialna

Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg
--------------------------	--------

Łazienka

Wieszak na ubrania w kabinie prysznicowej	0,5 kg
Armatura prysznicowa z zasłoną prysznicową do łazienki z zewnętrzną umywalką	2,8 kg
Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki	1,5 kg

Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	25 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV	0,4 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu	0,3 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------