


EXCELLENT 560 CFE



PLAN

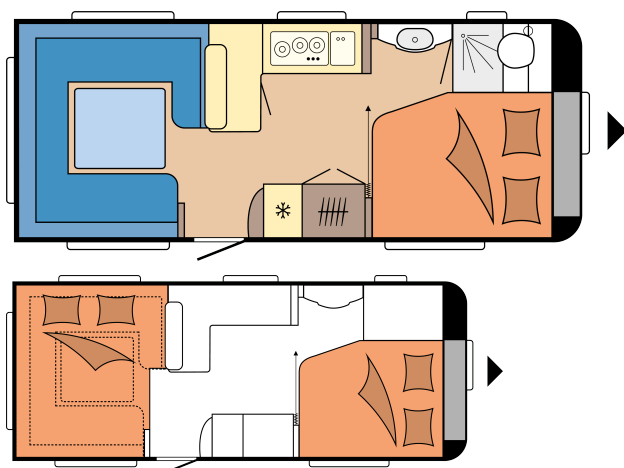

Długość całkowita	7.520 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania

DANE TECHNICZNE

Modele	560 CFe
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.520 mm
Długość przyczepy	6.356 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.637 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.469 kg
Ładowność	131 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.000 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	493 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	10.120 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	4.360
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.233 x 2.050 / 1.650 mm
Zestaw Autark-Set	Część przednia pośrodku
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Tył, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	Przód, prawa strona
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	5 / 2

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym

Fronty mebli: Szary / biały wysoki połysk / Grace | Tapicerka: Nora | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Szafa narożna z systemem obrotowo wysuwanych półek, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowanym brodzikiem i zewnętrzną umywalką z białym, Toaleta kasetowa THETFORD, Okno bez ramy z szybą mleczną,

zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kędzię, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem, Szafka TV z podświetlaną witryną, Zestaw kieliszków Hobby |

uchylne | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 2.000 kg, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metali lekkich w srebrnym kolorze	36 kg
Zwiększenie DMC do 2000 kg, z koniecznością zmian technicznych dla pojazdów jednoosiowych, włączając felgi ze stopów lekkich w kolorze czarnym	36 kg
Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	33 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico

Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby 3 kg

Część sypialna

Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych 2,9 kg

Narzuta dzienna na łóżko 1,5 kg

Łazienka

Wieszak na ubrania w kabinie prysznicowej 0,5 kg

Armatura prysznicowa z zasłoną prysznicową do łazienki z zewnętrzną umywalką 2,8 kg

Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki 1,5 kg

Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu 2,2 kg

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer) 0,8 kg

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej 0,5 kg

Zewnętrzne przyłącze gazu 1,5 kg

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem 0,4 kg

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator 29 kg

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 19,1 kg

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator 2,8 kg

Czujnik tlenku węgla 0,5 kg

Podwójne gniazdo USB 0,1 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6 1,1 kg

Ogrzewanie podłogowe od typu 545 6 kg

Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS 41,5 kg

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW 32 kg

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego 1,5 kg

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch) 2 kg