


# EXCELLENT 560 WFU



## PLAN

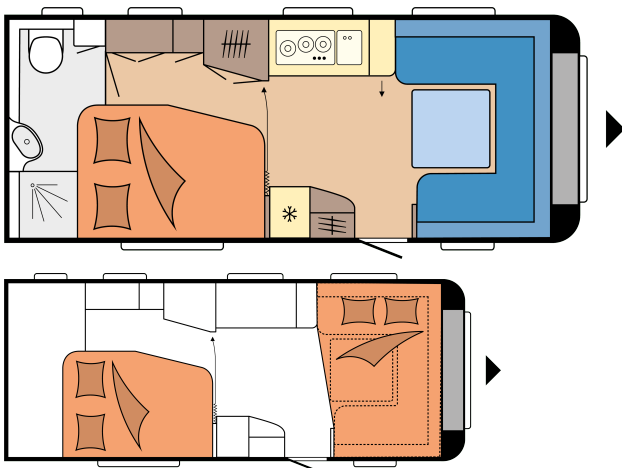

Długość całkowita	7.568 mm
Szerokość całkowita	2.500 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

# SMOLICZ.PL

**Mail: [info@smolicz.pl](mailto:info@smolicz.pl)**

**Tel: +48 604 900 996**

**Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19  
62-010 Pobiedziska k/Poznania**

## DANE TECHNICZNE

Modele	560 WFU
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.568 mm
Długość przyczepy	6.404 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.500 / 2.367 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.637 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.441 kg
Ładowność	159 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	2.000 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	521 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	10.160 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	4.448
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.233 x 1.600 / 1.250 mm
Zestaw Autark-Set	Część przednia pośrodku
Klimatyzator dachowy	Środek
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	Tył, prawa strona
Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne )	5 / 3

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno panoramiczne ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience,

Część mieszkalna: Szafka TV z podświetlaną witryną | Fronty mebli: Szary / biały wysoki połysk / Grace | Tapicerka: Nora | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l , z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock ", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych | Łazienka: Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta obrotowa THETFORD, Okno bez ramy z szybą

Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kebrę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Garderoba ogrzewana, zamontowana przy wejściu, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

mleczną, uchylne | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 2.000 kg, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metali lekkich w srebrnym kolorze	36 kg
Zwiększenie DMC do 2000 kg, z koniecznością zmian technicznych dla pojazdów jednoosiowych, włączając felgi ze stopów lekkich w kolorze czarnym	36 kg
Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg

### Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	33 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

### Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

## Tapicerka

Pico

## Kuchnia

Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza , 36 l	15 kg
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC	18 kg

## Część sypialna

Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych	2,9 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

## Łazienka

Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki	1,5 kg
--	--------

## Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,1 kg
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6 kg
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS	41,5 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

## Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------