


# EXCELLENT EDITION 495 UL



## PLAN

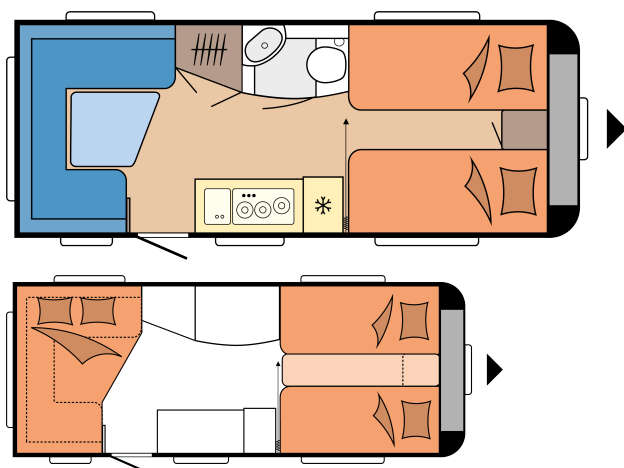

Długość całkowita	7.131 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

# SMOLICZ.PL

Mail: [info@smolicz.pl](mailto:info@smolicz.pl)

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19  
62-010 Pobiedziska k/Poznania

## DANE TECHNICZNE

Modele	495 UL
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.131 mm
Długość przyczepy	5.947 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.635 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.295 kg
Ładowność	205 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.800 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	480 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.400 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.710 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	3.954
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	2 x 1.930 x 820 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm
Zestaw Autark-Set	Przód, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Środek
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / szafa na ubrania
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	Przód, prawa strona
Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne )	5 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience,

Fronty mebli: Cape Town / biały matowy / Platino | Tapicerka: Santo | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Regały na przyprawy, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżka pojedyncze, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolnkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z

Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łózek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kebrę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1400 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1550 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1600 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg
Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg

### Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

### Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

### Tapicerka

Pico

## Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
--	------

## Część sypialna

Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką	5 kg
Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych	2,9 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

## Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	25 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

## Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------