


EXCELLENT EDITION 540 UFF



PLAN

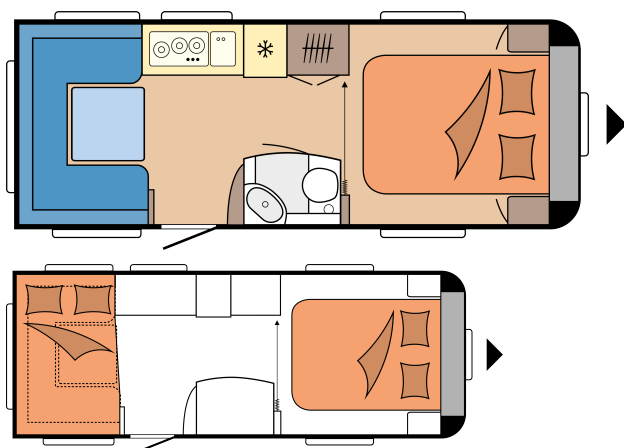

Długość całkowita	7.460 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania

DANE TECHNICZNE

Modele	540 UFF
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.460 mm
Długość przyczepy	6.276 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.637 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.364 kg
Ładowność	136 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.800 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	411 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.930 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	4.283
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne-wypowe (długość x szerokość)	1.890 x 1.460 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.038 x 1.300 / 1.300 mm
Zestaw Autark-Set	Część przednia pośrodku
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Tył, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Tył, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Tył, lewa strona
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	5 / 2

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szcęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience,

Część mieszkalna: Szafka TV z podświetlaną witryną | Fronty mebli: Cape Town / biały matowy / Platino | Tapicerka: Santo | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l , z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB, Lampa kuchenna i oddzielne gniazda el. | Część sypialna: Łóżko podwójne- wypowe (Queen Bed), Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wypowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wypowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik

Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łózek, Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kebrę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu, Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu, Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 1550 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1600 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg
Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	33 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico

Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
--	------

Część sypialna

Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych	2,9 kg
---	--------

Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg
--------------------------	--------

Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
---	--------

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
---	--------

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
---------------------------	--------

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
---	-------

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
--	--------

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
---	-------

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
---	--------

Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
----------------------	--------

Podwójne gniazdo USB	0,1 kg
----------------------	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
---	------

Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
----------------------------------	------

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
--	-------

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------