



# ONTOUR 460 DL



## PLAN

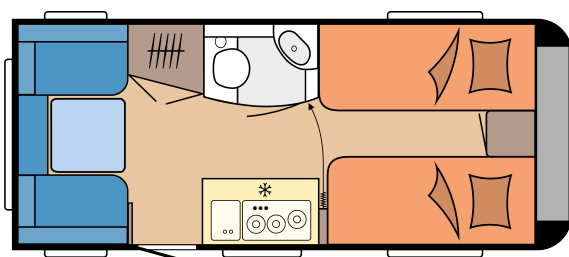

Długość całkowita	6.616 mm
Szerokość całkowita	2.200 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.300 kg

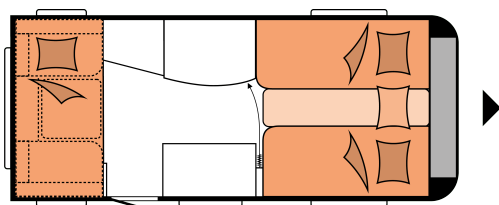

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

# SMOLICZ.PL

Mail: [info@smolicz.pl](mailto:info@smolicz.pl)

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19  
62-010 Pobiedziska k/Poznania

## DANE TECHNICZNE

Modele	460 DL
Liczba osi	1
Rozmiar opon	195 / 70 R 14 XL
Długość całkowita	6.616 mm
Długość przyczepy	5.430 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.200 / 2.072 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.628 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.300 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.147 kg
Ładowność	153 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.500 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	340 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.180 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	3.428
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	1.970 x 770; 1.870 x 770 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.938 x 1.000 mm
Zestaw Autark-Set	Tył, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / szafa na ubrania
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Środek, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Tył, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	Przód, prawa strona
Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne )	3 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szcęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwstónczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwstónczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwstónczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwstónczną i moskitierą, w łazience, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe

Część mieszkalna: Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Dąb Moyet / biały matowy / szary | Tapicerka: Lago | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 98 l, z zamrażalnikiem 12 l, sprężarkowa, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżka pojedyncze, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z węzłem, z

jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keдрę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości |

zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

### Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

### Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zwiększenie DMC do 1350 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1500 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	13 kg

### Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

### Okna

Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	11,3 kg
--	---------

### Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

### Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

### Tapicerka

Pico	
------	--

## Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
--	------

## Część sypialna

Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką	5 kg
Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg

## Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	25 kg
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV	0,4 kg
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
Czujnik tlenu węgla	0,5 kg
Podwójne gniazdo USB	0,1 kg

## Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu	0,3 kg
---	--------

## Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg

## Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------