



ONTOUR 470 KMF

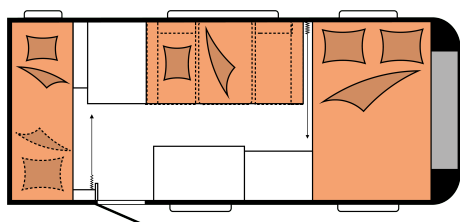

PLAN

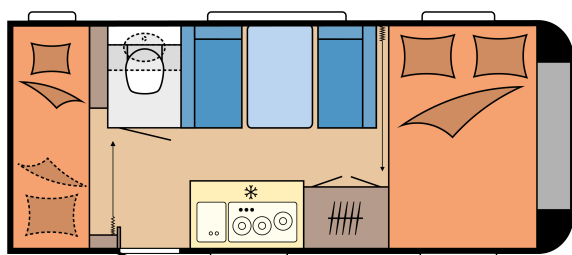

Długość całkowita	6.720 mm
Szerokość całkowita	2.200 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.350 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania

DANE TECHNICZNE

Modele	470 KMF
Liczba osi	1
Rozmiar opon	195 / 70 R 14 XL
Długość całkowita	6.720 mm
Długość przyczepy	5.531 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.200 / 2.072 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.628 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.350 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.112 kg
Ładowność	238 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.500 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	375 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.300 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.290 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	3.531
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.970 x 1.280 mm
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	2.000 x 750; 2.000 x 700 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.850 x 880 mm
Zestaw Autark-Set	Przód, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Przód
Uchwyt na telewizor	Łóżko / szafa na ubrania
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego	Przód, prawa strona
THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	3 / 2

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w łazience,

Część mieszkalna: Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Dąb Moyet / biały matowy / szary | Tapicerka: Lago | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 98 l, z zamrażalnikiem 12 l, sprężarkowa, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych-

Uchylne okno dachowe mikro DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keprę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close " |

wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta obrotowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej, Lampki przy łóżkach dziecięcych, z regulacją natężenia światła, oświetleniem nocnym i gniazdkami USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1300 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1500 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	13 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

Okna

Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	11,3 kg
--	---------

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico

Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby 3 kg

Część sypialna

Narzuta dzienna na łóżko 1,5 kg

Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l 25 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu 2,2 kg

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer) 0,8 kg

Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV 0,4 kg

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej 0,5 kg

Zewnętrzne przyłącze gazu 1,5 kg

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego) 15 kg

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem 0,4 kg

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator 29 kg

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah 19,1 kg

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator 2,8 kg

Czujnik tlenku węgla 0,5 kg

Podwójne gniazdo USB 0,1 kg

Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu 0,3 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS 2 kg

Ogrzewanie podłogowe do typu 540 4 kg

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW 32 kg

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego 1,5 kg

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch) 2 kg